TOPCOM®
Xplorer 500

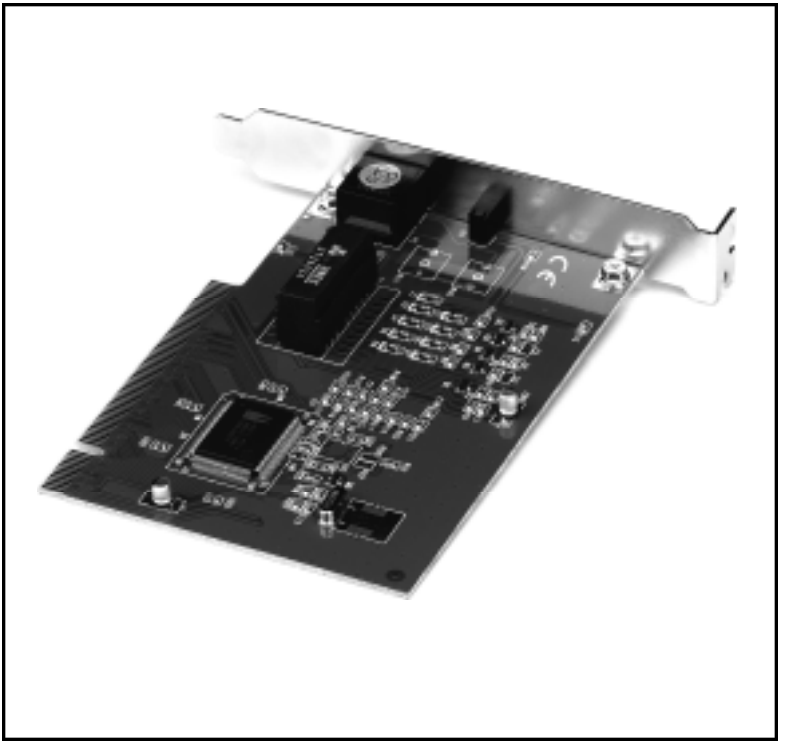

InstallationsGuide
för Windows® 98 och NT4
Internal 128K ISDN-modem for PCI-bus

NL	De in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen
FR	Les possibilités décrites dans ce manuel sont publiées sous réserve de modifications.
E	The features described in this manual are published with reservation to modifications.
D	Die in dieser Bedienungsanleitung umschriebenen Möglichkeiten, werden vorbehaltlich Änderungen publiziert.

CE

NL	Dit TOPCOM produkt voldoet aan de laagspanningsrichtlijn, 73/23/EEC en aan de electromagnetische compatibiliteit EMC 89/336/EEC.
FR	Ce produit TOPCOM est conforme aux normes de basse tension 73/23/EEC et est compatible avec les normes de la compatibilité magnétique EMC 89/336/EEC.
E	This TOPCOM product meets the low voltage directive 73/23/EEC and the electromagnetic compatibility EMC directive 89/336/EEC.
D	Dieses TOPCOM Produkt entspricht der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC und der EMVG (Elektromagnetische Verträglichkeit) Richtlinie 89/336/EEC.

TOPCOM Xplorer 500 ISDN PCI

Gratulerar till ditt val av Topcom ISDN modem för din PC. Modemet är kompatibelt med Windows® 95/98/NT4 och möjliggör dataöverföring med upp till 128.000 bps vilket är ungefär fyra gånger snabbare än ett 33.600 bps modem och lite drygt dubbelt så snabbt som ett 56.000 bps modem.

Denna installationsguide hjälper dig att installera modemet samt att kon-figurera nödvändig programvara för att kunna koppla upp dig mot Internet.

För att lyckas med installationen bör man följa guiden till punkt och pricka och ha läst igenom **hela** guiden innan du börjar installera.

Uppdaterade drivrutiner och för modemet finns tillgängliga på Internet.
http://www.incom.se

Lycka till!!!

Detta skall finnas med i ditt paket:

- Denna InstallationsGuide
- Ucom Nordic ISDN modem
- ISDN kabel för inkoppling mellan modem och NT1 (den dosa som ISDN kommer i).
- En CD skiva med drivrutiner och programvara

Innehållsförteckning

Windows® 95/98
Installation av Hårdvara x
Installera modemet i Windows® 95/98 x
Skapa en Fjärranslutning x
Koppla upp mot Internet x
Koppla upp med två kanaler (128 Kbps) x

Windows® NT4
Installera modemet i Windows® NT4 x
Skapa en fjärranslutning för första gången x
Skapa en ny fjärranslutning x

Windows® 2000
Installation av Hårdvara x
Installera modemet i Windows® x
Skapa en Fjärranslutning x

Installation av hårdvara

Innan du kopplar in modemet till din PC bör du stänga av datorn och se till att du inte är laddad med statisk elektricitet. Efter det att du har moterat av locket till din PC tar du med båda händerna i PC-chassit för att ladda ur dig.

1 Stäng av PCn.
2 Koppla loss alla sladdar för ström, skärm, tangentbord osv.
3 Öppna PC-lådan. Detta görs på många olika sätt beroende på dator modell. Se handboken till din PC för mer information.
4 Hitta en ledig PCI plats och montera modemet i den.
5 Skruva ihop lådan och sätt tillbaka alla sladdar där dom satt. Sätt i den medföljande RJ45-RJ45 sladden mellan NT-boxen på väggen och kontakten märkt **S0 LINE** på det nyinstallerade modemet.

Hårdvaruinstallationen är nu klar.
Gå vidare och installera drivrutiner för ditt operativsystem.

Installera modemet i Windows® 95/98

För att lyckas med installationen ber vi dig läsa igenom hela guiden innan du börjar med installera modemet. Alla skärmbilder är tagna från Windows® 98 men installationsprocessen är snarlik i Windows® 95.

1 Fönstret " Guiden Lägg till ny maskinvara" visas. Klicka på Nästa.

2 Markera Sök efter den bästa drivrutinen för enheten (rekomenderas). Klicka på Nästa.

3 Sätt i Disketten märkt Topcom ISDN 128K TA.

4 Markera Ange sökväg. Skriv: A:\WIN98B i fältet för sökväg. Klicka på Nästa.

5 Fönstret letar efter filer visas kort.

6 Klicka på Nästa.

7 Programmet ISDN-konfigure-ring startas automatiskt. Klicka på Nästa.

8 I fältet ”Växel protokoll” väljer du Automatiskt. Klicka på Nästa

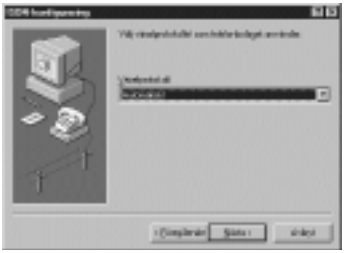

9 Fyll i dina ISDN telefon nummer i fälten Telefonnummer inklusive riktnummer.
Tex 08123456 och 08123457. Fälten SPID används ej i Sverige. Lämna dessa tomma. Klicka på Nästa.

10 Klicka på Slutför.

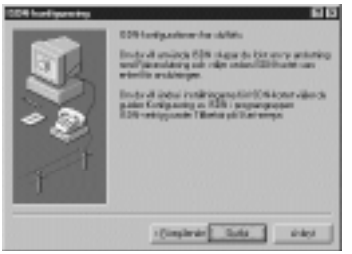

11 Nu frågar Windows® efter Windows® 98 CD-Rom. Klicka på OK.

12 Om Ditt Windows® 98 är installerat från CD, sätt i CD-skivan, skriv in sökvägen till CD-läsaren och klicka på OK. Köpte du din PC med Windows® 98 förinstallerat klickar du på OK och skriver sökvägen till Windows® installationsfilerna på din hårddisk.

13 Om Windows® uppdagar en Versionskonflikt väljer du att spara den senare versionen. Klicka på Ja.

MISSING

14 Klicka på Slutför. Installationen är nu klar. och ISDN modemet kan nu användas till fjärranslutningar på vanligt vis.

Skapa en Fjärranslutning

För att kunna ansluta din dator mot internet måste det finnas en fjärran-slutning. Detta avsnitt hjäper dig att skapa en fjärranslutning som vi har kallat för "Min fina anslutning".

1 Öppna kontrollpaneler. Start-> Program-> Tillbehör-> Kommunikation-> Fjärran-slutning.
2 Dubbelklicka på Ny Anslut-ning.
3 Namnge din fjärranslutning och välj enhet Topcom ISDN Channel 0. Klicka på Nästa.
4 Ange telefonnummret till Din Internet leverantör. Klicka på Nästa.
5 Klicka på Slutför.
6 Du har nu fått en ny ikon som heter det du döpte den till vid punkt 3. I vårat exempel heter den Min fina anslutning.

Koppla upp mot Internet

I dettta avsnitt kopplar vi upp datorn mot Internet. För detta behövs kontoinformation från din internetleverantör. Se därför till att ha dina abonnemangshandlingar till hands.
1. Dubbelklicka på din nys-kapade fjärranslutning.
2. Fyll i ditt användarID, lösen-ord och telefonnummer till din Internetleverantör.
Kryssa för rutan Spara lösenord om du vill slippa ange lösenordet vid varje uppkopplings tillfälle.
3. Klicka på Anslut.
4. Datorn kopplar nu upp mot Internet.

Koppla upp med två kanaler (128 Kbps)

En fördel med ISDN är att man kan koppla ihop båda datakanaler för att få ytterligare fart på förbindelsen. Detta avsnitt hjälper dig att ställa in datorn så att du kan växla mellan en och två kanaler.

OBS!!! *För att du skall kunna köra med två kanaler krävs att du har Telia Duo samt ett Internet abonnemang som tillåter dig att använda multi-länk. Detta fungerar inte med Teila Duocom i dagsläget.*

1. Högerklicka på "Min fina anslutning". Välj Egenska-per.
2. Klicka på fliken Servertyper. Avmarkera allt utom TCP/IP.
3. Klicka på fliken Multilänk.
4. Markera Använd ytterligare enheter och klicka på Lägg till.
5. Välj TOPCOM ISDN Channel 1 och skriv in telefonnummret till Internetleverantören.
6. Så här skall fönstret se ut när enheten är installerad. Klicka på OK.
7. Dubbelklicka på Min fina anslutning.
8. Skriv in ditt användarid och lösenord. Klicka på Anslut.
9. Dubbelklicka på Fjärranslutningsikonen i aktivitetsraden.
10. Klicka på Information.
11. Ett klick på Uppehåll ger 64K och ett klick på Fortsätt ger 128K.

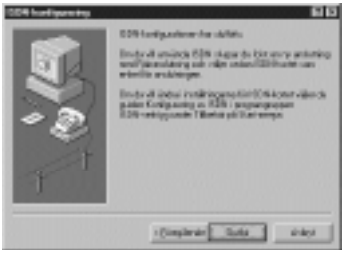

Installera modemet i Windows® NT4

Windows® NT4 har inte stöd för Plug n' Play vilket innebär att initiativet till att installera ny hårdvara mpste komma från användaren. Följ anvisning-arna nedan för att installera drivrutiner och skapa en fjärranslutning till Internet.

1. Klicka på Start och välj Kör.
2. Skriv in sökvägen till diskett stationen följt av Setup. I vår t fall A:\Setup. Klicka på OK.
3. Markera Topcom ISDN 128TA. Klicka på OK.
4. Filer kopieras.
5. Om Microsoft RAS inte redan installerats kommer följande dialogruta upp. Klicka på OK.
6. Sätt i din Windows® NT4 CD-Rom och ange sökvägen till din CD-station. I vår t fall D:\
7. RAS filer kopieras.
8. Två RAS-enheter har tillkom-mit. Välj den föreslagna genom att klicka på OK.
9. Du har nu installerat en av två möjliga enheter. Har du ett Internet abonne-mang för Multilink(128K) väljer du Lägg till. Har du ett 64K abonnemang tex. Duocom går du vidare till punkt 11.
10. En ytterligare enhet finns att installera. Klicka på OK.
11. Fönstret Nätverk visas. De förinställda värdena är lämpliga för normal Internet uppkoppling och RAS. Klicka på OK.
12. Windows® vill nu starta om din dator. Klicka på Ja.

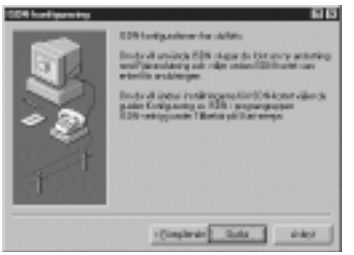

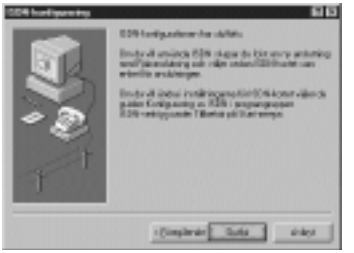

Skapa en fjärranslutning för första gången

Detta avsnitt hjälper dig att skapa en fjärranslutning för första gången, konfigurera den, samt att koppla upp dig mot Internet på en dator som inte haft någon fjärranslutning tidigare. Har din dator redan en fjärran-slutning kan du gå vidare till nästa avsnitt.
1. Öppna fjärranslutning. Start-> Program-> Tillbehör-> Fjärranslutning.
2. Fönstret Platsinformation visas. Välj land, fyll i det riktnummerområde du befinner dig i, ange eventu-ellt prefix för att få linje (lämnas oftast tomt om inte modemet är kopplat via en telefonväxel) samt markera Tonval. Klicka på Stäng.
3. Eftersom detta är första gången du skapar en fjärran-slutning kommer Windows® visa följande dialog. Klicka på OK.
4. Fönstret Guide för nya telefonbokposter visas. Namnge den nya posten. I vårat exempel kallar vi den för "Min fina anslutning" Klicka på Nästa.
5. Markera Jag ringer till Internet och Skicka mitt lösenord… Klicka på Nästa.
6. Skriv in telefonnummret till din Internetleverantör. I vårat exempel är det till Telia: 020-899999. Klicka på Nästa.
7. Klicka på Slutför.
8. Fönstret Anslut till Min fina anslutning visas. Fyll i ditt användar id och lösenord. Uppgifterna finner du i dina abonnemangshandlingar från din Internetleverantör. Kryssa i rutan Spara lösenord om du vill slippa fylla idet vid varje uppkopplings-tillfälle. Klicka på OK för att koppla upp.

Skapa en ny fjärranslutning

Detta avsnitt är för dig som redan har en fjärranslutning konfigurerad på din dator. För farandet vid skapandet av en ny fjärranslutning skiljer sig något mot att skapa en fjärranslutning för första gången..
1. Öppna fjärranslutning. Start-> Program-> Tillbehör-> Fjärranslutning.
2. Fönstret Fjärranslutning visas. Klicka på Ny.
3. Namnge din nya anslutning. I vårat exempel kallar vi den för Min fina anslutning. Klicka på Slutför.
4. Klicka på Mer och välj Redigera post- och modem-egenskaper…
5. På fliken Grundläggande fyller du i telefonnummret till din din Internetleverantör. I exemplet använder vi Telia, 020-899999. I fältet Använd väljer du NTWANMP(ISDN1). Klicka på fliken Server.
6. Avmarkera alla val utom TCP/IP. Klicka på fliken Säkerhet.
7. Välj Godta all verifiering inklusive klartext. (Detta motsvarar PAP) Klicka på OK.
8. Nu kan du pröva din anslut-ning. Klicka på Ring up.
9. Fyll i ditt användar id och lösenord. Uppgifterna finner du i dina abonnemangs-handlingar från din Internet-leverantör. Kryssa i rutan Spara lösenord om du vill slippa fylla idet vid varje uppkopplings-tillfälle. Klicka på OK för att koppla upp.

TOPCOM
it's nice talking to you

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Topcom Telecom System NV, situated at Graauwmeer 17, 3001 Heverlee in Belgium, declares that the product:

Brand name : TOPCOM
Model type : BUTLER 2000

is a DECT cordless telephone, produced in conformity with the essential requirements of the R&TTE directives (1999/5/EC) and carries the corresponding "CE" mark.
The product complies with the requirements of

-the Low Voltage Directive 73/23/EEG and

-the EMC Directive 89/336/EEG.

Date: 15/5/2000 Place: Heverlee
Name: Stan Lowyck
Signature:

N.V. Topcom Telecom Systems S.A. Research Park Haasrode - Graauwmeer 17 - B-3001 Heverlee - Belgium
tel +32 (0)16/73 89 20 - fax +32 (0)16/73 89 39 - e-mail topcom@topcom.be - website: www.topcom.be
HR Leuven 89 P 95 - BTW BE 465 551 497 TVA - BBL 310-0562569-95 - KBC 452-0018061-18 - Artesia 732-3684800-67
BBL Nederland 20.59.46.086 - DBL Deutsche Bank DLZ 370.304.03 670 35.080 99 0

TOPCOM®
it's nice talking to you
www.topcom.be